


LED Basic-Tape 600 Meat R



IP
20





24 V DC

W


40 W



L70/B10 ≥
50.000 h

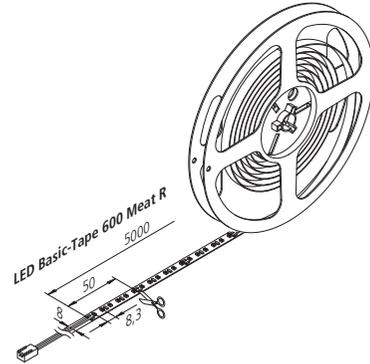


L	Wattage
500	4,7 W
1000	9,2 W
1500	13,6 W
2000	17,8 W
3000	25,9 W
4000	33,2 W
5000	40,0 W

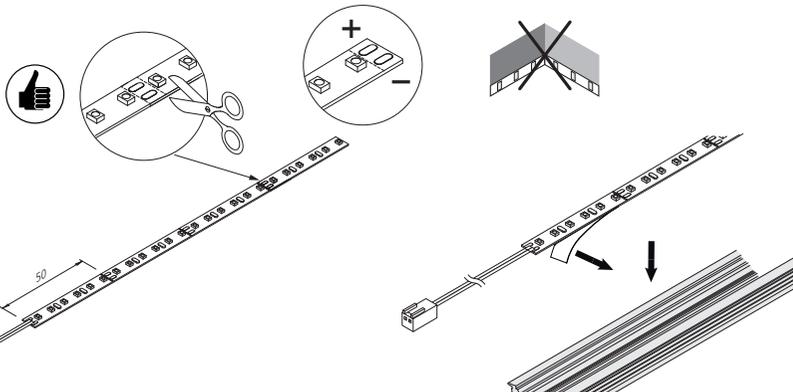

z.B. Einfräsprofil 34 mm
e.g. Milled Profile 34 mm



LED 24/...W



22601025015 14.09.2020

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Linienleuchte

Typ LED Basic-Tape 600 Meat R

Bestimmungsgemäße Verwendung

Selbstklebende, flexible LED Streifen. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.



1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Polung beachten (Aufdruck auf Clip und LED Tape)!
4. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
5. Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
6. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 24/...W mit konstanter Ausgangsspannung 24 V DC, max. 40 W bzw. 6 m pro Anschlussleitung.
7. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
8. Für trockene, saubere, hochenergetische Oberflächen (keine pulverlackierten Bleche) geeignet. Weitere Verarbeitungshinweise auf der Produktseite unter www.hera-online.de.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Linear Luminaire

Type LED Basic-Tape 600 Meat R

Intended use

Pressure-sensitive, flexible LED strips. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.



1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. Observe the correct polarity (print on clip and LED Tape)!
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must be replaced.
5. Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
6. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 24/...W with a constant output voltage 24 V DC, maximum 40 W or 6 m per supply cable.
7. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
8. Suitable for dry, clean, high-level surfaces (no powder coated sheets).



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>

Hera® Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany