




IP 20



24 V DC






W max. 4,7 W

L70/B10 ≥ 50.000 h

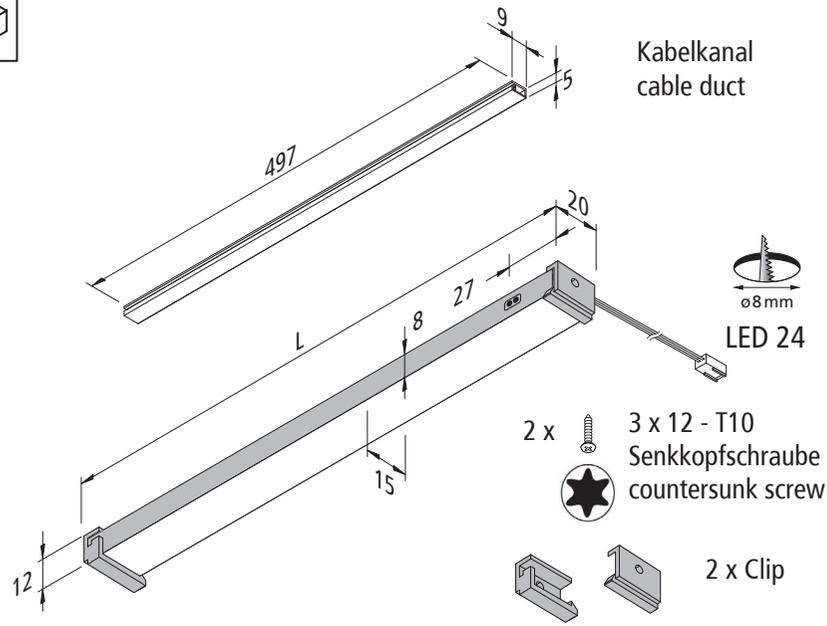


Montageclip SIL-LED 2
SIL-LED 2 mounting clip

Wattage	L 16er Korpus 16 corpus	L 19er Korpus 19 corpus
1,3 W	417 mm	411 mm
1,7 W	467 mm	461 mm
2,1 W	567 mm	561 mm
2,9 W	767 mm	761 mm
3,4 W	867 mm	861 mm
3,8 W	967 mm	961 mm
4,7 W	1167 mm	1161 mm

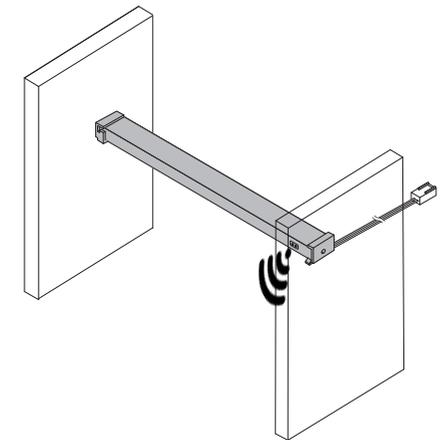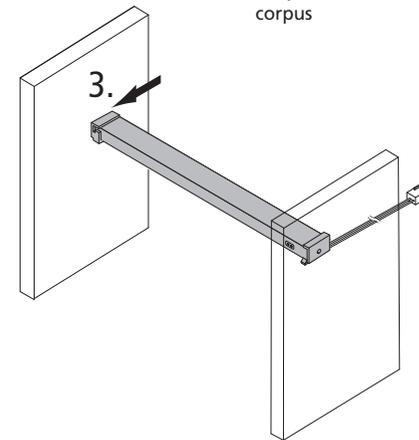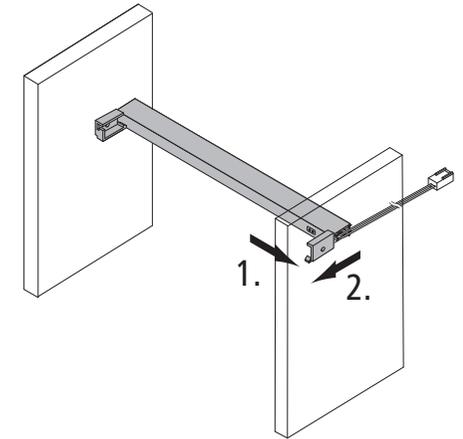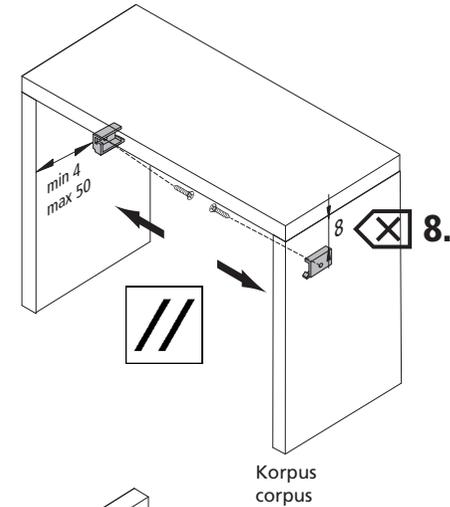



Stirndeckel front cover

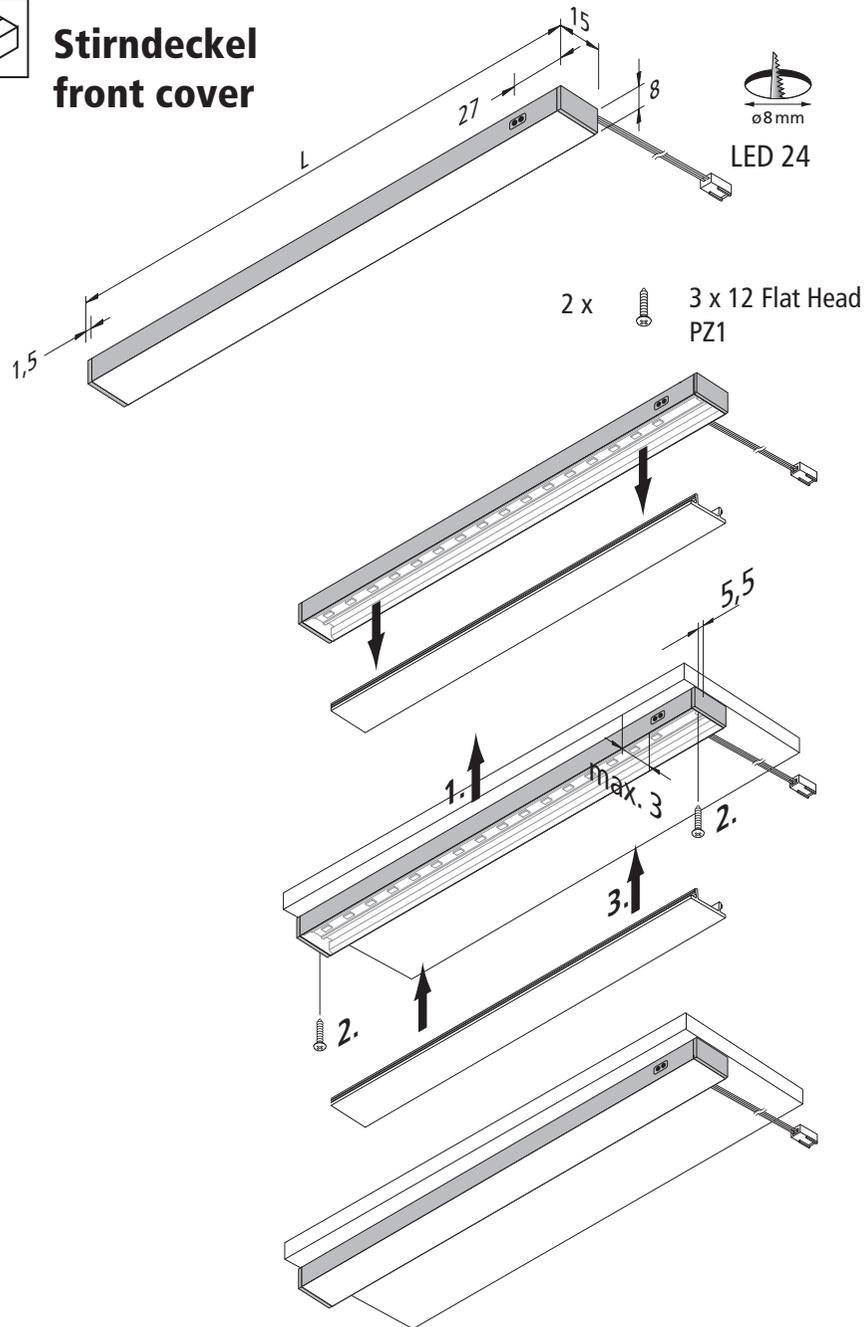

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera Schrankinnenleuchte SIL-LED 2

Bestimmungsgemäße Verwendung

LED Schrankinnenleuchte mit berührungslosem IR-Schalter. Schaltung wird berührungslos durch Bewegung ausgelöst. Als Möbelleuchte gemäß VDE 0710 Teil 14/04.82 zum Einbau in Möbel zugelassen.



1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Das Leuchtmittel besteht aus nicht-wechselbaren Leuchtdioden (LED). Die Leuchte nicht demontieren da das Licht der Leuchtdioden das menschliche Auge verletzen kann.
4. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 24/...W mit konstanter Ausgangsspannung 24 V DC.
5. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
6. Verschmutzungen des IR-Schalters vermeiden, da sonst die Funktion beeinträchtigt wird.
7. Der IR - Sensor reagiert auf Annäherung einer Fläche (z.B. Schranktür). Um eine sichere Funktion zu gewährleisten muß zwischen geschlossener Tür und Sensor ein Abstand von mindestens 4 mm und maximal 50 mm (abhängig von der Reflexionsfläche, 15 mm bei schwarz matten Oberflächen) vorhanden sein.
8. Ist der Abstand zur Tür größer als 8 mm und wird die Schrankinnenleuchte unter einem Boden befestigt, so ist ein Abstand von 8 mm zwischen Boden und Schrankinnenleuchte einzuhalten.
9. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten sich in einem Umkreis von 100 mm und einem Abstand bis 300 mm vom IR-Schalter keine Gegenstände oder Flächen (Fliesen, Einlegeböden, Arbeitsplatte), insbesondere mit weißen, glänzenden oder verspiegelten Oberflächen, befinden.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera Cabinet Interior Light SIL-LED 2

Intended use

LED Cabinet Interior Light with non-contact IR switch. The non-contact switch is triggered solely by movement. Approved as a furniture luminaire in accordance with VDE 0710 part 14/04.82 for installation in furniture.



1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. The light source of these luminaire are non-changeable light diodes (LED). Do not disassemble the luminaire as the light diode can cause damage to the eyes.
4. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 24/...W with a constant output voltage 24 V DC.
5. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.
6. Make sure that IR switch is not dirty, otherwise its function can be affected.
7. The IR-sensor reacts on approaches of a surface (e.g. closet door). To guarantee a secure function there must be a distance of at least 4 mm and of about 50 mm (depending on the reflection surface, 15 mm for matt black surfaces) between the closed door and the IR-sensor.
8. If the distance to the door is greater than 8 mm and the interior cabinet luminaire is mounted under a floor, a distance of 8 mm must be maintained between the floor and the interior cabinet luminaire.
9. To avoid malfunctions make sure that no objects or areas (e.g. tiles, adjustable shelves, work-tops), particularly with white, shining or mirror surfaces, are located in a perimeter of 100 mm and with space of 300 mm from the IR switch.



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>